


Amostragem considerada na calibração.

Velocidade	Bandeja 1	Bandeja 3	Média
km/h	kg/m ²	kg/m ²	kg/m ²
3	1,68	1,73	1,71
6	0,94	1,00	0,97
9	0,61	0,60	0,60
12	0,54	0,53	0,54
15	0,51	0,51	0,51
18	0,48	0,48	0,48

Massa específica seca aparente solta do cascalho Arplan (kg/m ³)		1331			
Teor de umidade a acrescentar (%)	Kg/m ² de água para a camada de espessura (cm)				
	5	10	15	20	
1	0,7	1,3	2,0	2,7	
2	1,3	2,7	4,0	5,3	
3	2,0	4,0	6,0	8,0	
4	2,7	5,3	8,0	10,6	
5	3,3	6,7	10,0	13,3	
6	4,0	8,0	12,0	16,0	
7	4,7	9,3	14,0	18,6	
8	5,3	10,6	16,0	21,3	
9	6,0	12,0	18,0	24,0	
10	6,7	13,3	20,0	26,6	
11	7,3	14,6	22,0	29,3	
12	8,0	16,0	24,0	31,9	
13	8,7	17,3	26,0	34,6	
14	9,3	18,6	28,0	37,3	
15	10,0	20,0	29,9	39,9	

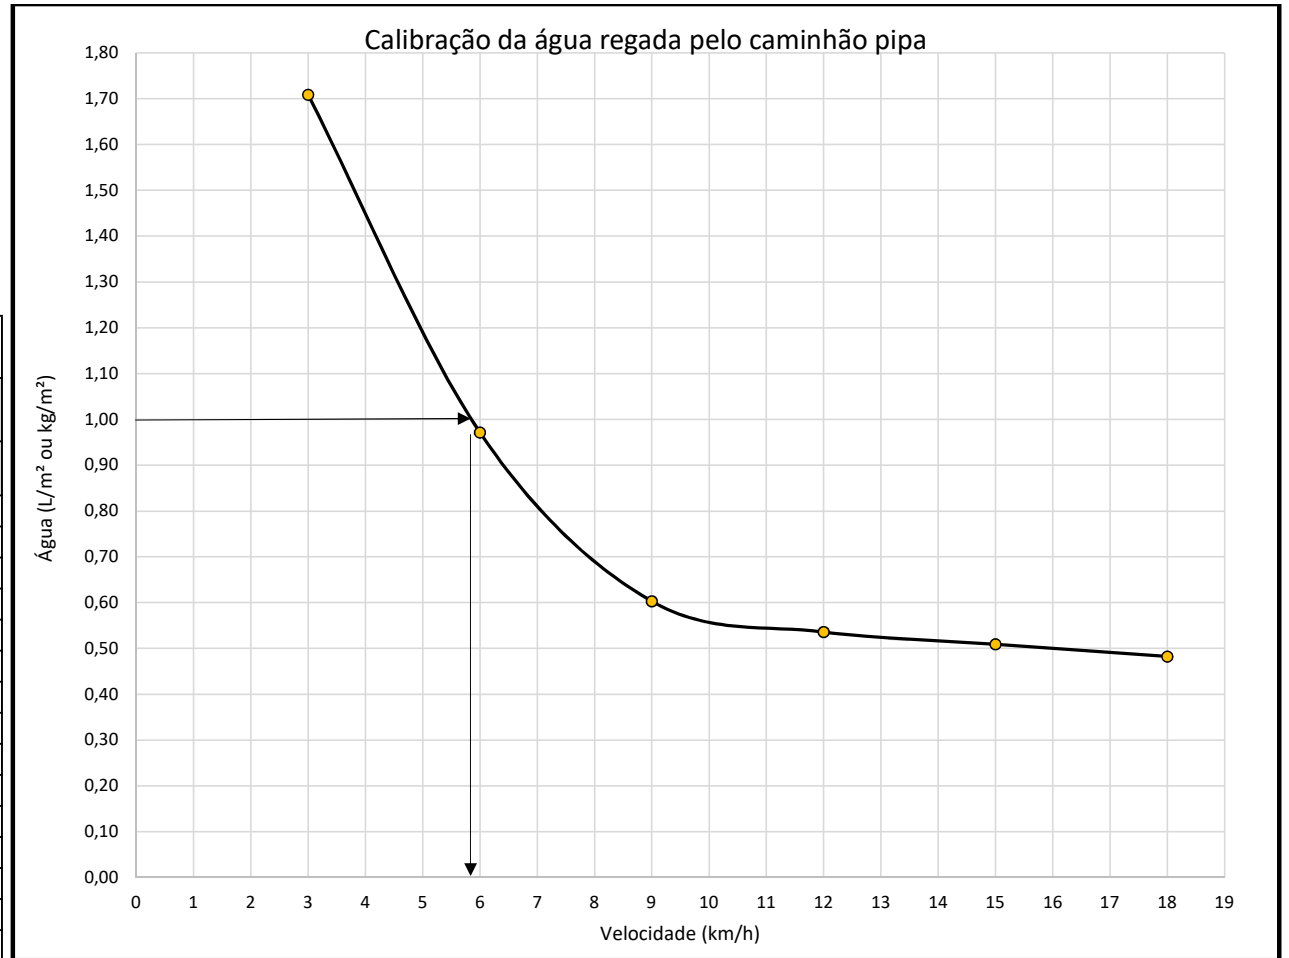

Elaborado por: _____
Nelson Padrón Sánchez

Nota: Esta calibração é única para a compactação do cascalho procedente da jazida Arplan e com a pipa calibrada.